

230 V - 1PH | MMA 200 A | TIG 200A

UN X BULTO. 1


- Modo TIG: capaz de soldar con modo LIFT TIG.
- Funciones adicionales:
hot start, anti-adherencia y fuerza de arco.
- Protecciones: equipado con sensores de temperatura, voltaje y corriente para una alta protección.
- Suelda electrodos celulosicos.

- Pantalla digital: control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización de la corriente de soldadura simultánea.
- Peso livino y versatil.
- Diseñada para funcionar con generadores diesel y para evitar fallas por sus picos de voltaje



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje principal (v)	230
Corriente efectiva (a)	TIG 17 / MMA 25
Potencia absorbida (kw)	TIG 4,3 / MMA 6,8
Corriente de entrada nominal (a)	TIG 31 / MMA 46
Carga sin voltaje (v)	90
Corriente de soldadura (a)	10~200
Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1)	30%200A
Min - max ø electrodo (mm)	1,6~5,0
tipo de electrodos	6010/6011/6013/7018
Clase de aislamiento	H

CARACTERISTICAS ADICIONALES
Electrodo celulosico
A prueba de humedad
A prueba de corrosión

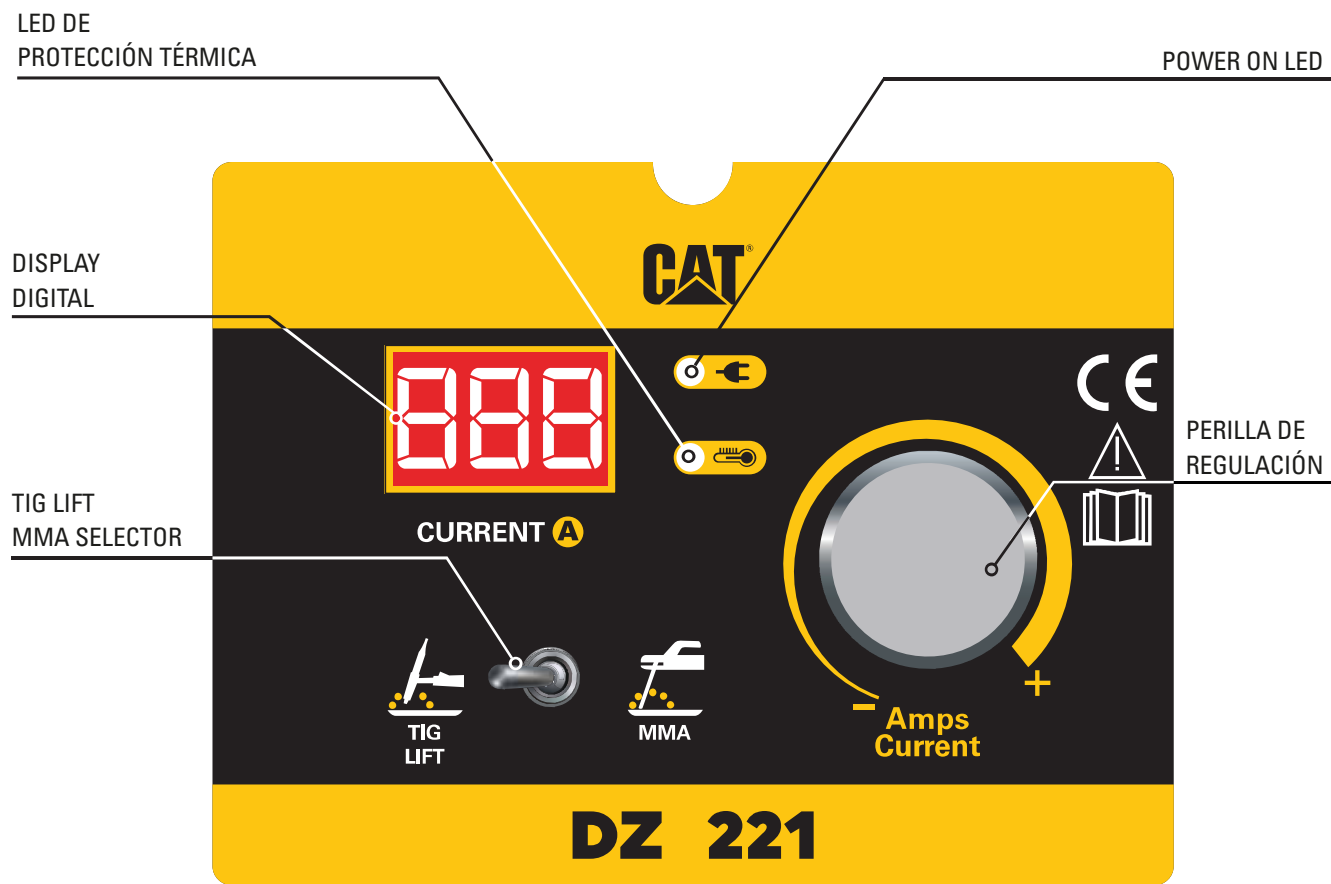

COMPRA MIN. X 1 UNIDAD

PCIO. BASE	DESC.	PCIO. OFERTA	PVP	IVA
USD 828.00	-25%	USD 621.00	\$ 106,533.33	10.5 %

ACCESORIOS INCLUIDOS

+ Pinza maza - cod. 88065



+ Porta electrodo - cod. 88064

