

Soldadora Inverter / Tig

CATDZ251ST

230 V - 1PH | MMA 200 A | TIG 200A

UN X BULTO. 1


- Multiusos: MMA / TIG
- Modo HF: modo TIG de alta frecuencia
- Pendiente descendente: tiempo de posflujo seleccionable
- 2t / 4t: programas previstos para la selección óptima de las pendientes ascendentes descendentes mediante el gatillo de la antorcha

- Protecciones: equipado con temperatura, voltaje y sensores de corriente para una alta protección
- Peso livino y versatil.
- Diseñada para funcionar con generadores diesel y para evitar fallas por sus picos de voltaje



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje principal (v)	230
Corriente efectiva (a)	TIG 20 / MMA 27
Potencia absorbida (kw)	TIG 4,5 / MMA 7,0
Corriente de entrada nominal (a)	TIG 33 / MMA 46
Carga sin voltaje (v)	85
Corriente de soldadura (a)	10~200
Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1)	35%200A
Min - max ø electrodo (mm)	1,6~5,0
Tipo de electrodos	6013/7018
Tiempo cuesta abajo	0~10
Clase de aislamiento	H

CARACTERISTICAS ADICIONALES
Alta frecuencia para facilitar el arco
A prueba de humedad
A prueba de corrosión

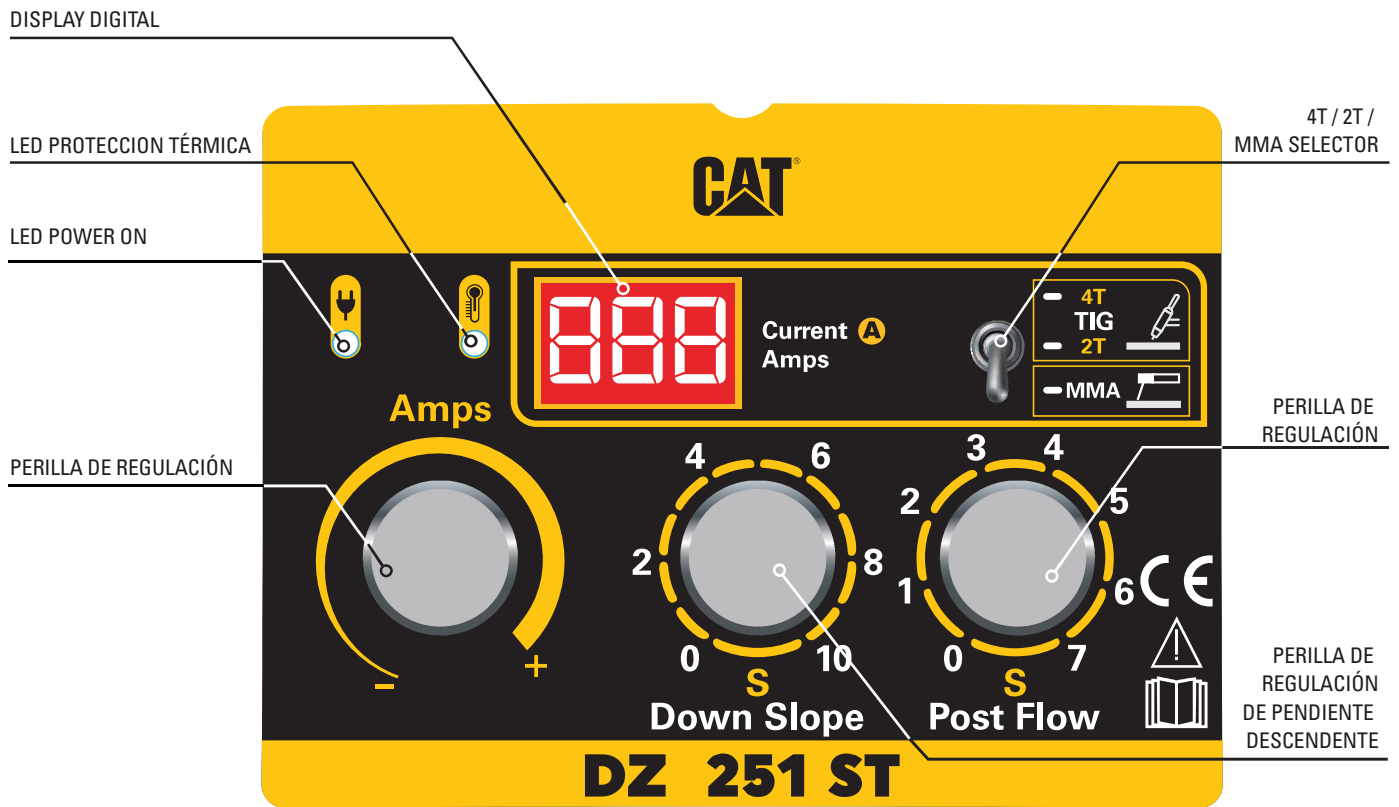

COMPRA MIN. X 1 UNIDAD

PCIO. BASE	DESC.	PCIO. OFERTA	PVP	IVA
USD 1,167.00	-25%	USD 875.25	\$ 150,150.23	10.5 %

ACCESORIOS INCLUIDOS

+ Pinza maza - cod. 88067



+ Porta electrodo - cod. 88066



+ Torcha TIG 17 - cod.96040

