



LIBUS[®]
F E E L S A F E
by **GERSON**[®]




RESPIRADOR OV/AG R95 – 1845

Respirador para partículas con válvula y capa de carbón activado R95

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Filtro de partículas R95.
- ✓ Eficiencia de filtrado MÍN= 95%.
- ✓ Válvula de exhalación.
- ✓ Almohadilla foam en todo el sello a la cara.
- ✓ Cubierta exterior retardante de llama que lo hace apto para aplicaciones de soldadura.
- ✓ Correas elásticas ajustables en los 4 puntos de fijación a la máscara.
- ✓ Capa de carbón activado que brinda alivio para niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.

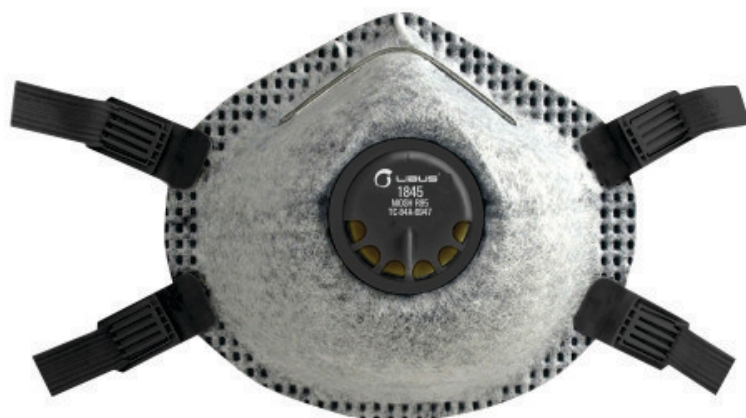

(*) Alivio se refiere a los efectos irritantes del gas. Niveles molestos a concentraciones de contaminantes por debajo del PEL (Límite de Exposición Permissible establecido por OSHA).

COBERTURA DE RIESGOS

Partículas Oleosas
(aplican restricciones de uso)

PRESENTACIÓN

6,6Kg – 100pz – 0,108m3

CERTIFICACIONES

NIOSH R95

APLICACIONES

Siderurgia

Minería

Centrales y distribución

Eléctrica

Nuclear

Papelera

Química

Construcción

Logística

Naviera

Agro

Entes Estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz



Made in USA

libus.com



LIBUS[®]
F E E L S A F E
by **GERSON**[®]

+ +



ADVERTENCIAS

Para la protección de su salud es esencial que el respirador sea seleccionado correctamente. Antes de usar este o cualquier otro producto consulte a un higienista industrial ó a profesional de seguridad en el empleo, para determinar si es adecuado para el uso que usted le quiere dar.

- Este producto no protege contra humos, gases o vapores.
- No debe ser usado en operaciones de pintura con pistola rociadora.
- No use este respirador en tareas de arenado.
- No apto como protección contra amianto.
- Este producto no suministra oxígeno. Use este respirador sólo en ambientes bien ventilados y con oxígeno suficiente para el sostenimiento de la vida humana.
- No debe ser usado cuando la concentración de contaminantes es desconocida o inmediatamente peligrosa para la vida o la salud.
- Abandone de inmediato el área de trabajo si: a) la respiración se torna difícil, ó b) si se presentan mareos ó cualquier otro signo de indisposición.
- Si el usuario tiene una enfermedad o dolencia cualquiera consulte a un médico para determinar si es adecuado para el uso.
- El vello y ciertas características faciales pueden impedir el uso eficaz del producto.
- Usar solamente en conformidad con las instrucciones, rótulos y limitaciones relacionadas con este producto.
- Este producto no deberá ser alterado o modificado de ninguna forma.
- Siga las instrucciones del fabricante para el ajuste del respirador a la cara.

TC	Protección (1)	Respirador	Limitaciones y Advertencias (2)
84A-6947	R95	1845	ABCJMNOPS



 Made in USA

libus.com



LIBUS[®]
F E E L S A F E
by **GERSON**[®]



1. PROTECCIÓN

R95 - Filtro de partículas efectivo contra todas las partículas de aerosol. Pueden aplicar restricciones en el tiempo de uso. Eficiencia mínima de filtrado: 95%

2. LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

- A- No utilizar en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno.
- B- No utilizar en atmósferas que representan un peligro inmediato para la vida o la salud.
- C- No exceda las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas regulatorias.
- J- No usar y/o mantener correctamente este producto puede ocasionar lesiones o la muerte.
- M- Todos los respiradores aprobados deben ser elegidos, colocados, utilizados y mantenidos conforme lo establecido por MSHA, OSHA y regulaciones vigentes.
- N- Nunca reemplace, modifique, agregue, retire u omita piezas de respirador. Utilice la pieza exacta de repuesto y en la configuración especificada por el fabricante.
- O- Consulte las instrucciones del usuario y/o mantenimiento de estos respiradores.
- P- NIOSH no evalúa los respiradores para su uso como mascarillas quirúrgicas.
- S- Aplican instrucciones para el usuario especiales o críticas y/o limitaciones de uso específicas. Consulte las instrucciones para el usuario antes de colocarse el respirador.

INSTRUCCIONES DE USO DEL RESPIRADOR



1. Sostenga el respirador orientado hacia la punta de los dedos, dejando que las tiras para la cabeza cuelguen libremente por detrás de su mano.
2. Presione el respirador firmemente contra la cara con la pieza nasal apoyada sobre el tabique.
3. Estire y ubique la banda superior arriba y sobre la parte posterior de su cabeza. Estire la banda inferior pasándola sobre la cabeza y colóquela debajo de sus orejas.
4. Usando ambas manos, moldee la pieza nasal metálica para darle la forma de su nariz.
5. Verificación de ajuste:
 - a) Cubra el respirador con ambas manos tratando de impedir la inhalación sin modificar su posición.
 - b) Inhale con fuerza. Si detecta alguna pérdida por el sello a la cara, ajuste la posición del respirador y/o bandas y repita el procedimiento.
6. Tenga en cuenta que el cumplimiento de estas instrucciones de ajuste es fundamental para un uso seguro del respirador.

 Made in USA

libus.com